

Model: MicroPOS TC-220
zaslon za kupce, samostojeći, USB



PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

2019-1-9 V1.0

NAPOMENA

Proizvođač zaslona za uređaje POS ne izjavljuje niti daje jamstva, bilo izrijekom ili podrazumijevano, za bilo što u vezi s ovim priručnikom i nije odgovoran za bilo kakvo podrazumijevano jamstvo za prikladnost za određenu svrhu niti za bilo kakvu neizravnu, posebnu ili posljedičnu štetu. Informacije u ovom dokumentu podložne su izmjeni bez najave i ne predstavljaju obavezu za proizvođača.

1. KRATKI UVOD

Zaslon TC-220 ima 2 retka teksta za kupce i koristi tehnologiju VFD (vakuumski fluorescentni zaslon) za prikaz znakova u dva retka dužine 20 znakova svaki. Serijska komunikacija, Napajanje 5 V istosmjerno. Korisnici moraju obratiti pažnju na ulaz napajanja prilikom upotrebe. Premaši li napon napajanja ili padne na manje od 5 V istosmjerno u velikoj mjeri, proizvod se može oštetiti. Serijski priključak za komunikaciju ne smije se koristiti (utaknuti/izvući) dok je uređaj uključen/pod naponom.

2. INSTALACIJA ZASLONA ZA KUPCA

Odredite ravnu površinu na koju ćete postaviti podnožje zaslona. Na dnu podnožja pronađite priključke kako je prikazano na slici u nastavku:

Otvorite unutarnju kutiju sa zaslonom u kojoj ćete pronaći podnožje, zaslon, 2 cijevi i adapter. Uklonite poliestersku pjenu i pažljivo izvadite dijelove. Prvo postavite zaslon i cijevi na ravnu površinu. Provucite kabel kroz prvu cijev kako je prikazano na slici. Kada začujete zvuk "klik", cijev je učvršćena.

Zatim provucite kabel kroz drugu cijev, sastavite zaslon i drugu cijev kako je prikazano na slici desno. Budite pažljivi. Otvor i zasun označeni strelicama su na objema stranama cijevi. Poravnajte dvije strelice pored zasuna s rupama i gurnite cijev do kraja. Kada začujete zvuk "klik", cijev je učvršćena.

Zatim provucite kabel kroz postolje i učvrstite kao gore.

Kada sastavite dijelove, položite uređaj vodoravno kako biste pristupili donjoj ploči.


Utaknite kabel u konektor kako je prikazano.

3. INSTALACIJA UPRAVLJAČKOG PROGRAMA

Za programe koji koriste sučelje RS232, nije potrebno instalirati upravljački program.

Za programe koji koriste sučelje USB, morate instalirati upravljački program Virtual Com Port Driver koji možete dobiti kod proizvođača zaslona.

Nakon što instalirate upravljački program, na računalu će se prikazati sljedeće:

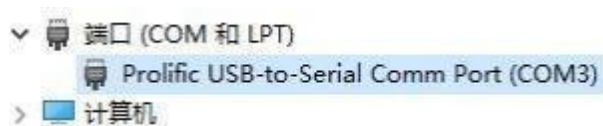

4. Ispitivanje zaslona

Pokrenite ispitivanje i program za postavke. Označite točan broj serijskog priključka i upišite parametre za komunikaciju: 9600, N, 8, 1.



5. Postavke jezika

Unaprijed zadani jezik je američki engleski. Kako biste odredili španjolski jezik, odredite sljedeće.



6. Postavke skupa naredbi

Unaprijed zadani skup naredbi je CD5220, a za promjenu na ESC/POS, odredite sljedeće:



7. Postavke za pozdrav dobrodošlice

Unaprijed zadani pozdrav je "HAVE A NICE DAY, THANK YOU". Odredite sljedeće:

